


Outils Diamantés

CATALOGUE PROFESSIONNEL

2026

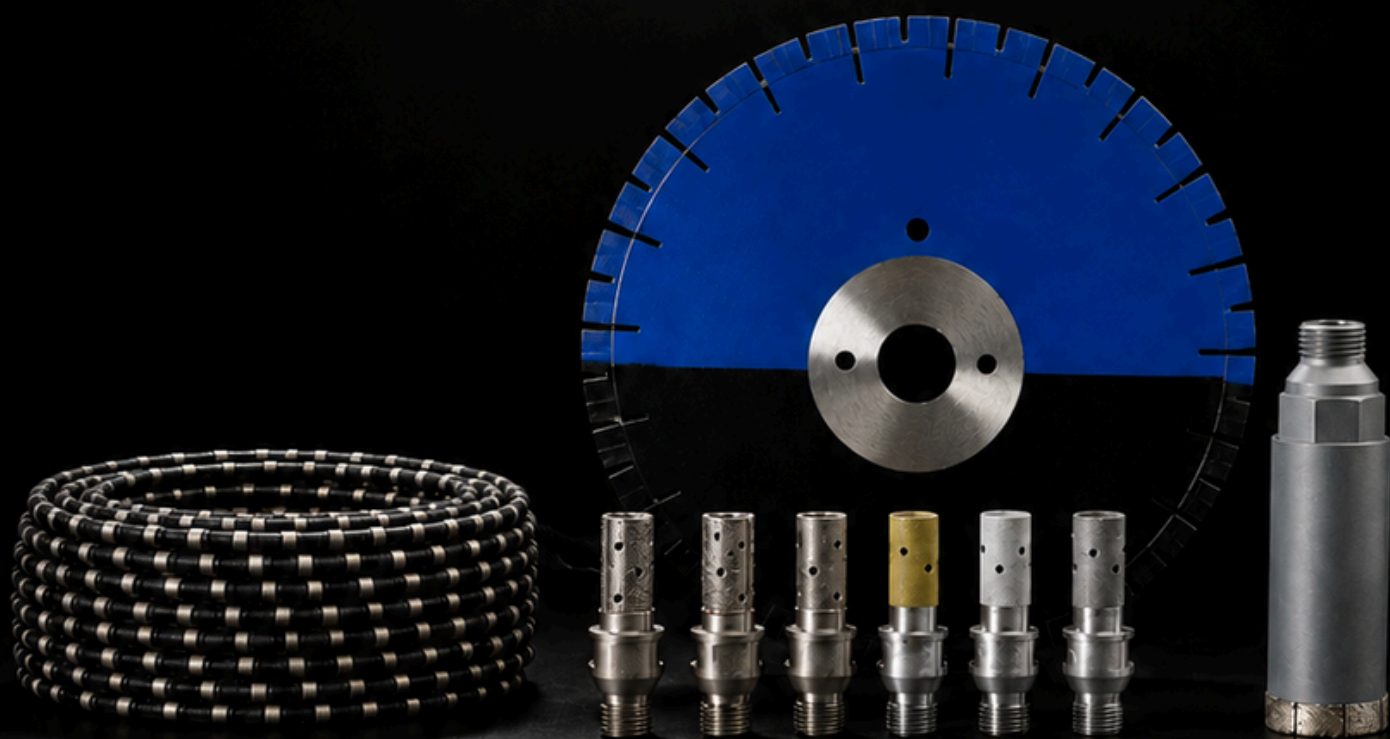

PERFORMANCE
DIAMANT



QUALITÉ
PROFESSIONNELLE



PRÉCISION
& DURABILITÉ



EXPERTISE
BRETONNE

WWW.DBSOUTILS.COM




Nous utilisons différentes technologies de coupe, pour toute utilisation. Notre gamme est extensible selon la demande, cependant la composition de nos segments est soigneusement déterminée en fonction du matériau à façonner ainsi que le type de machine utilisée.

Le rendement de la coupe dépend dans un premier temps, de la qualité de nos disques, mais aussi de l'opérateur de la machine ainsi que de son refroidissement.

Si vous avez des questions à propos de notre activité ou autre, nous serons ravis de vous apporter plus de précisions lors d'un entretien physique ou virtuel.

Brasage sur mesure

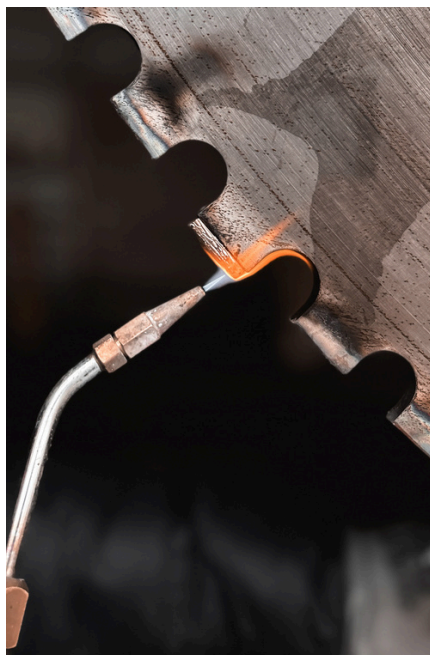

Brasage et Restauration

Nous réalisons, dans nos locaux ou chez nos clients des réparations intégrales avec des segments de qualité pour tous types de pierres, ainsi qu'un contrôle de précision (Tensionnage, Plannage).




Lame de scie circulaire

Disque HardStone

Disque Granit , Segments Hauts y=20mm

Application : Granit Dur et pierre artificielle

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Longueur seg	Largeur seg
350	50/60	20mm	40mm	4mm
400	50/60	20mm	40mm	4mm
450	50/60	20mm	40mm	4mm
500	50/60	20mm	40mm	4mm
550	50/60	20mm	40mm	4mm
600	50/60	20mm	40mm	4mm

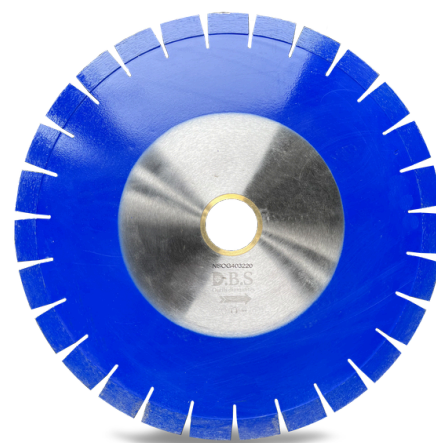

Utilisation à eau



Disque GlasMor Arix

Pour **Quartzite et Granit**, ce disque de haute qualité à rendement incomparable, et une rapidité inégalable

Application :

Diamètre 400, 450, 500, 625, 725mm



Utilisation à eau



Disque Marbre

Disque Marbre , Segments liant bronze, conçue pour la coupe du Marbre et de la Pierre Bleue. Excellente finition et longévité grâce à son liant étudié pour les matériaux tendre

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Longueur seg	Largeur seg
350	50/60	10mm	40mm	4mm
400	50/60	10mm	40mm	4mm
450	50/60	10mm	40mm	4mm
500	50/60	10mm	40mm	4mm
550	50/60	10mm	40mm	4mm
600	50/60	10mm	40mm	4mm



Utilisation à eau




DISQUE MULTICUT LIGHT DBS

Polyvalence, performance et précision.

Le MULTICUT LIGHT DBS est un disque multimatériaux de très haute performance, conçu pour offrir une coupe rapide, propre et durable sur les matériaux les plus durs.

Développé pour le Dekton, il est également compatible avec le granit, le marbre céramique, le quartz, le Neolith, le Sapienstone, le verre céramique et le Laminam.

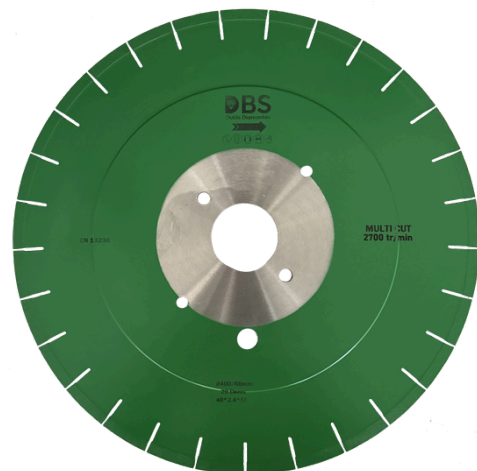

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Longueur seg	Largeur seg
350	50/60	8mm	40mm	3.2mm
400	50/60	8mm	40mm	3.2mm

Utilisation à eau 

Avantages


- ✓ Coupe très rapide, Haut rendement Garanti
- ✓ Découpe nette avec finition de haute qualité
- ✓ Disque polyvalent, peut couper plusieurs matériaux
- ✓ Trous d'accessibilité machine pré percés

DISQUE MULTICUT DBS

Disque multi matériaux aux segments ultra fin très haute performance et à très haut rendement.

Application : Conçu pour le Dekton, il est compatible avec le Granit, le Marbre Céramique, Quartzite, Neolith, Saponstone, Glasceramic, Laminam

Un disque avec une vitesse d'exécution sportive et aux performances incroyables

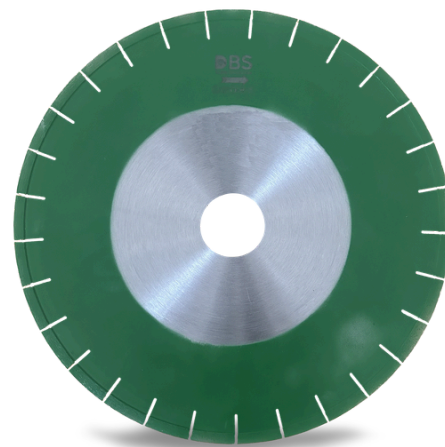

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Longueur seg	Largeur seg
350	50/60	8mm	40mm	2.2mm
400	50/60	8mm	40mm	2.6mm

Utilisation à eau 

Avantages

- ✓ Découpe fine et nette avec finition de haute qualité
- ✓ Disque polyvalent, peut couper plusieurs matériaux
- ✓ Trous d'accessibilité machine pré percés

Disque Quartzite


Disque de haute qualité pour Le Quartzite, est conçu pour couper avec une vitesse fulgurante.

Application : Initialement conçu pour le Quartzite, il est compatible avec le Granit, et le composite et Quartz

Diamètre 350 ou 400mm

Jusqu'à 8m/min Dans le Quartz et 3m/min dans le Quartzite


Utilisation à eau

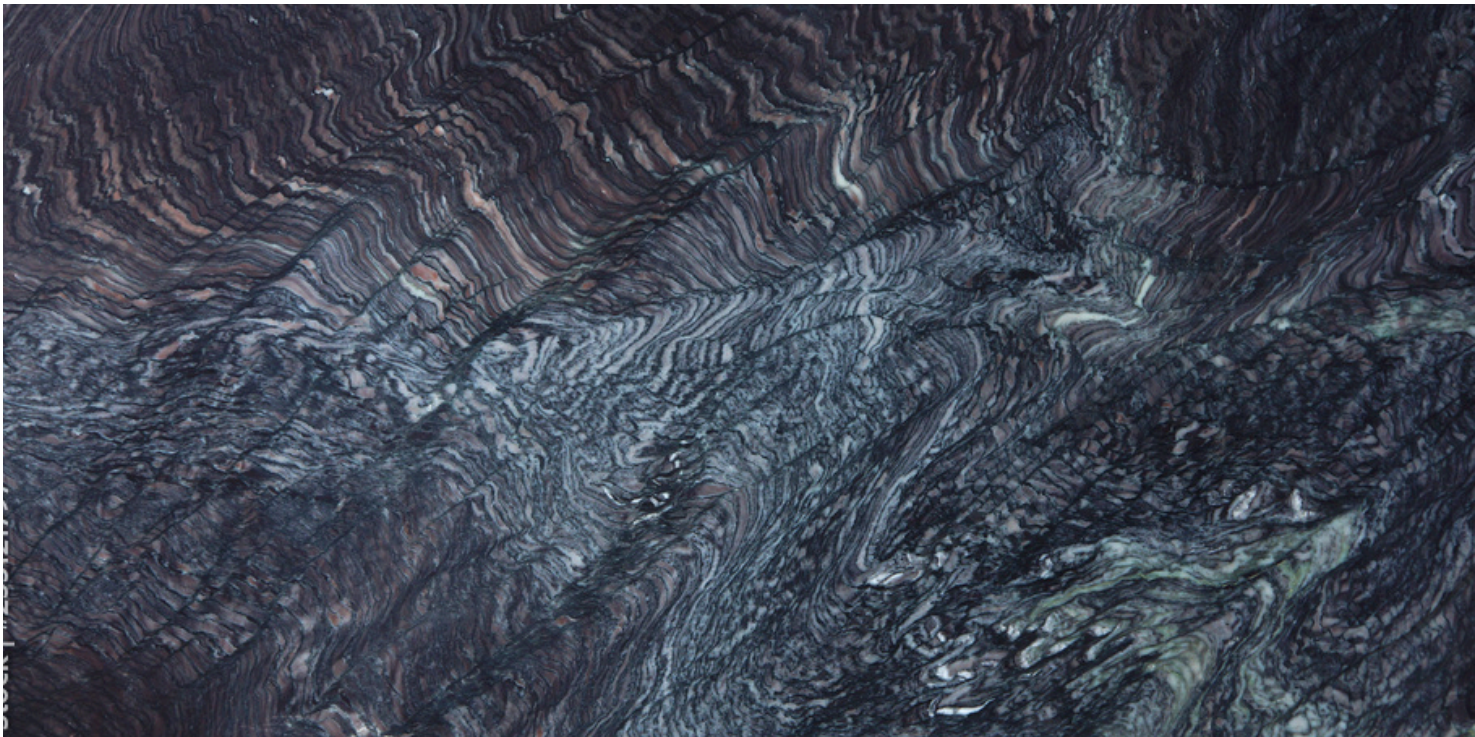

Disque laser pour scies murales 10 à 20 kw

- Technologie **PDC**
- Disque soudé laser
- Perçage HILTI - HYDROSTRESS
- Très grande vitesse de coupe


Diametre (mm)	nbre seg	Taille seg
650/60	39	40x5,0x12
800/60	46	40x5,0x12
1000/60	56	40x4,5x12
1200/60	70	40x4,5x12
1500/60	86	40x4,5x12
1600/60	92	40x4,5x12
1800/60	104	40x4,5x12

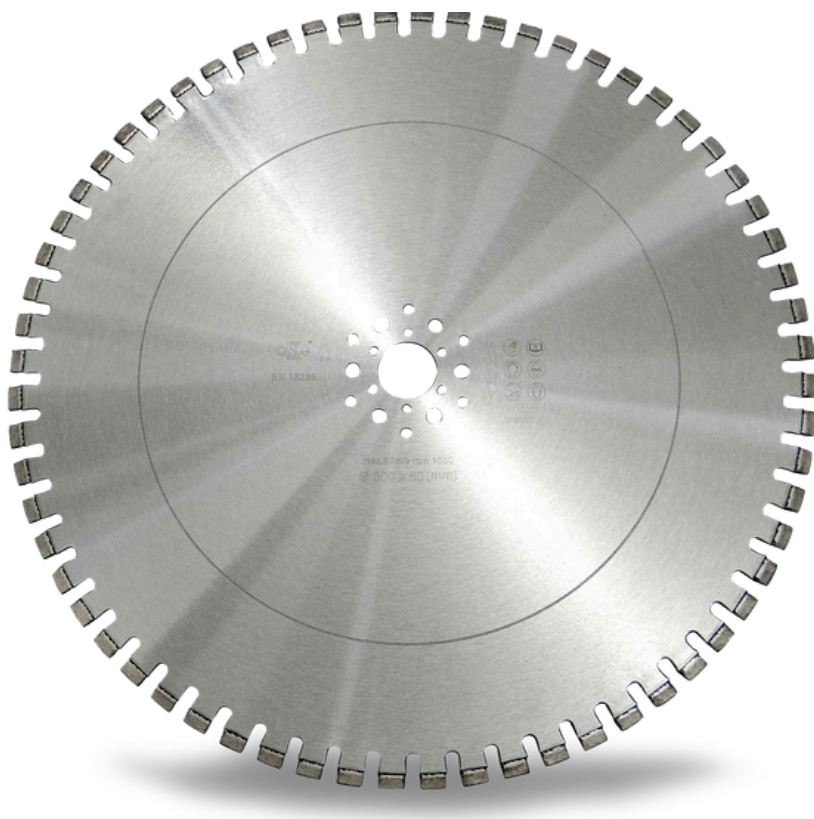

Disque soudé laser multi matériaux

- Pour scie sur table de chantier
- Disque soudé laser, Haute rendement pour béton, béton armé, granit, matériaux de construction et réfractaires
- Tôle silencieuse
- Coupe rapide et précise

Diametre (mm)	nbre seg	Taille seg
450	48	20x12x4.0
500	50	20x12x4.0
600	60	20x12x4.5
650	64	20x12x4.5
700	70	20x12x4.5
750	79	20x12x4.5
800	80	20x12x4.5
900	86	20x12x4.5
1000	94	20x12x4.5
1200	110	20x12x4.5

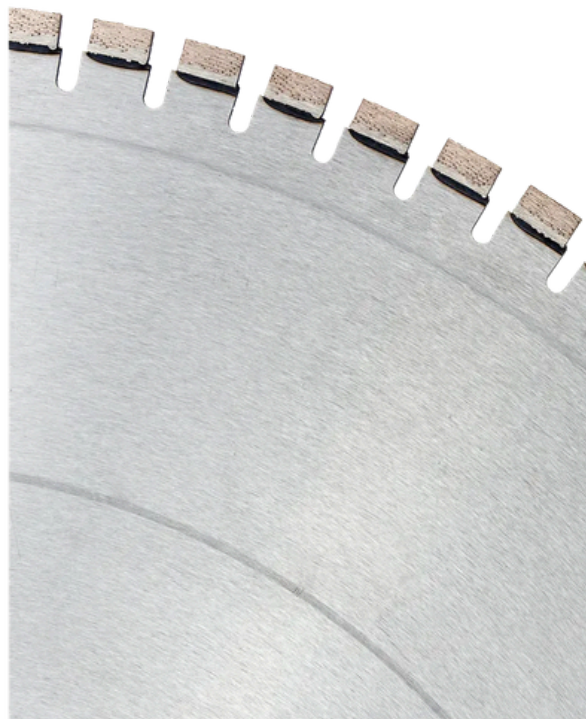

Disque multi matériaux gamme universelle

Diametre (mm)	nbre seg	Taille seg
600	34	40x10x4.7
625	36	40x10x4.7
650	38	40x10x4.7
700	40	40x10x4.7
750	43	40x10x4.7
800	46	40x10x4.7
900	52	40x10x4.7


- Disque Brasé pour table de chantier
- Pour matériaux de construction, usage universel
- Très bon rapport qualité/prix
- Référence des maçons

Disque Béton Turbo

Disque soudé au laser, avec segment de sécurité pour un dégagement de matière contrôlé! Multi-matériaux

Application : Asphalté, béton, béton armé, granit ...

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg
350	25.4	8mm
400	25.4	8mm

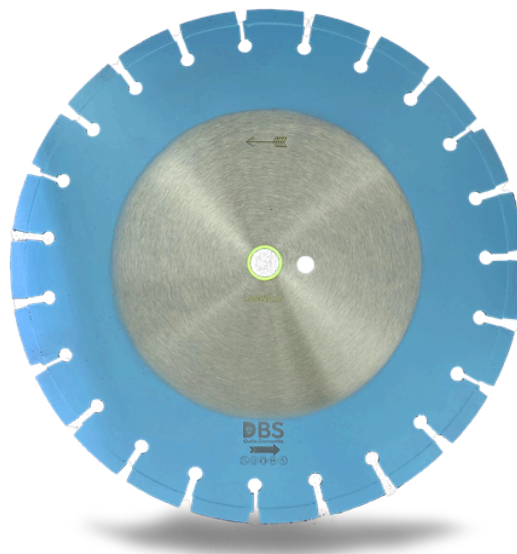

Utilisation à eau ou à sec




Disque Turbo Asphalté

Disque soudé au laser, avec segment de sécurité pour un dégagement de matière contrôlé.

Pour scie sol de faible puissance (20cv Max)

Application : Asphalté Granit, Pierre, béton, ...

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg
350	25.4	8mm
400	25.4	8mm

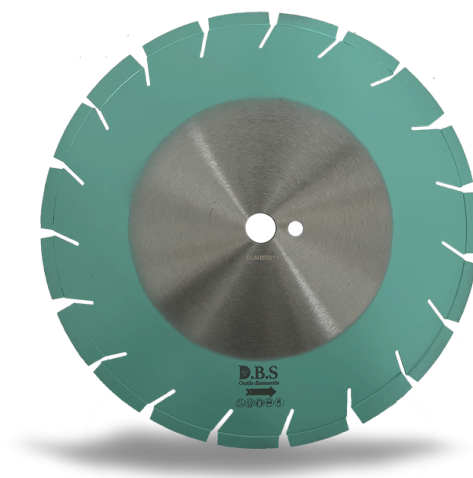

Utilisation à eau ou à sec



Disques de coupe à sec

Disque CEK

Disque coupe à sec ultra fine.

Application : Granit, marbre, céramique, pierre artificielle.

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	22.23/M14	10mm	1.4mm
150	22.23/M14	10mm	1.4mm
180	22.23/M14	10mm	1.4mm
230	22.23/M14	10mm	1.4mm
300	50/60mm	10mm	1.4mm



Utilisation à sec 



Disque JDJC

Disque coupe à jante continue.

Application : Granit, marbre, céramique, calcaire, brique, pierre artificielle.

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	22.23/M14	8mm	2.2mm
150	22.23/M14	8mm	2.2mm
180	22.23/M14	10mm	2.2mm
230	22.23/M14	10mm	2.2mm



Utilisation à sec 

Disque Bi-face turbo

Disque coupe à sec large surface diamantée.

Application : Granit, marbre, céramique, pierre artificielle.

Il est utilisé dans un premier pour la découpe mais aussi pour le surfaçage.

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	M14	25mm	2.2mm
180	M14	25mm	2.2mm
230	M14	25mm	2.2mm



Utilisation à sec 

Disque GRSHARK

Disque diamanté DBS conçu pour la découpe rapide du granit et de la pierre naturelle. Segments frittés renforcés, haute concentration en diamant pour une longue durée de vie et des performances constantes. Aération optimale pour un dégagement des poussières efficace.



Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125,180, 230	22.23/M14	8mm	2.2mm

Respecte la Norme EN13236 

Disque SpiderCut

Disque diamanté haute performance conçu pour le surfacage et la découpe précise du granit et des pierres dures. Sa large surface de travail assure un contact continu avec le matériau, garantissant une excellente planéité et un fini homogène sur toute la zone de coupe. Segments diamantés de haute densité et structure équilibrée, il offre une coupe fluide, stable et régulière, tout en limitant les vibrations et l'usure.




Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	22.23/M14	40mm	2.2mm
180	22.23/M14	40mm	2.2mm
230	22.23/M14	40mm	2.2mm

Utilisation à sec



Disque Tri-face Dépôt Electro

Disque diamanté DBS conçu pour la découpe rapide du granit et de la pierre naturelle. Segments frittés renforcés, haute concentration en diamant pour une longue durée de vie et des performances constantes. Aération optimale pour un dégagement des poussières efficace.


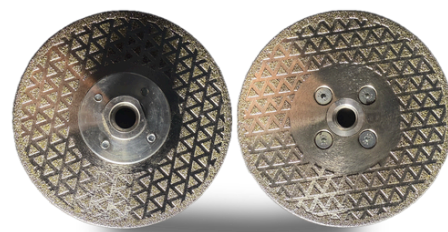


Diametre (mm)	Allésage	Technologie	Position
125,180, 230	22.23/M14	Dépôt électro	Tri-face

Respecte la Norme EN13236 

Disque Bleu Bee

Disque diamanté haute performance conçu pour le surfacage et la découpe précise du granit et des pierres dures. Sa large surface de travail assure un contact continu avec le matériau, garantissant une excellente planéité et un fini homogène sur toute la zone de coupe. Segments diamantés de haute densité et structure équilibrée, il offre une coupe fluide, stable et régulière, tout en limitant les vibrations et l'usure.

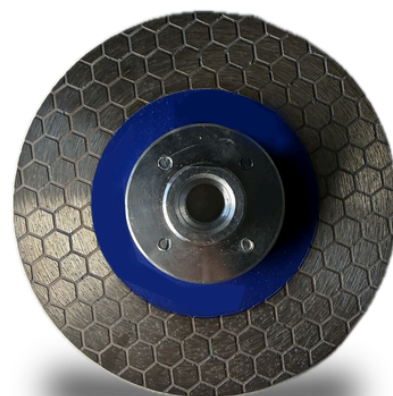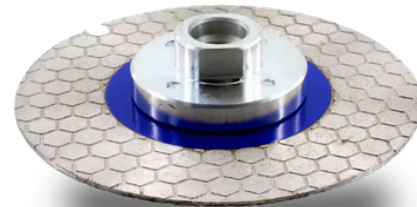

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	22.23/M14	40mm	2.2mm
180	22.23/M14	40mm	2.2mm
230	22.23/M14	40mm	2.2mm

Utilisation à sec 

Respecte la Norme EN13236 

Disque cobra KGS

Disque dépôt électro Bi-face , Tri-face

Disque robuste combiné pour couper et poncer. Disque optimal pour le chanfreinage, le façonnage des bords, le ponçage de surface, l'ébavurage, le ponçage et autre. Utilisation sur granit, terrazzo, pierre artificielle, composite, béton, céramique et marbre.



Diametre (mm)	Allésage	Technologie	Surfaces
115	M14	Dépôt électro	Biface
125	M14	Dépôt électro	Biface
230	M14	Dépôt électro	Biface
115	M14	Dépôt électro	Triface
125	M14	Dépôt électro	Triface
230	M14	Dépôt électro	Triface

Utilisation à sec



Respecte la Norme EN13236



Avantages

- ✓ Coupe très rapide, Haut rendement Garanti
- ✓ Découpe nette avec finition de haute qualité
- ✓ Disque polyvalent, peut couper plusieurs matériaux
- ✓ Trous d'accessibilité machine pré percés

Disque 230 FN Granit

Disque de coupe à segment haut. Grande performance
Conçu pour les travaux exigeants, il offre une coupe rapide et précise sur les matériaux les plus durs

Application : Granit, béton, briques, pierres naturelles...
Hauteur de segments **17mm**

Respecte la Norme EN13236 

Fixation : 22.2, M14 ou autre sur demande

Utilisation à sec



Disque JDJCT


Le disque JDJCT est conçu pour offrir une coupe fluide et rapide sur le granit et le marbre, tout en garantissant une excellente finition.

Ses segments turbo assurent une évacuation optimale des poussières et une possibilité de surfaçage accrue.

Respecte la Norme EN13236 

Application: Granit, marbre, pierre naturelle, céramiques...

Diametre (mm)	Allésage	Hauteur seg	Largeur seg
125	22.23/M14	8mm	2.2mm
180	22.23/M14	8mm	2.2mm
230	22.23/M14	8mm	2.2mm

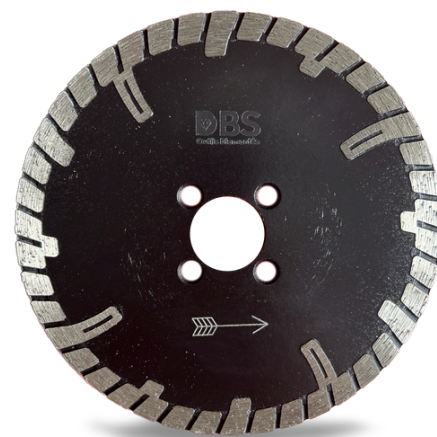

Utilisation à sec et à eau



Disque diamant ASAHI Granite

Disque soudé au laser, avec segment de sécurité pour un dégagement de matière contrôlé.

Application : Granit, Pierre, béton ...

Diamètre (mm) : **115, 125, 150, 230**

Prix € Ht : **35, 39, 50, 95**

Fixation: 22.2mm, M14

Respecte les normes **EN13236, OSA** et **FEPA** 

Utilisation à sec




Disque à déjoindre

Disque coupe à segments épais pour déjointage

Application : Carrelage et joints

Hauteur de segments 7mm

Largeur des segments 6mm

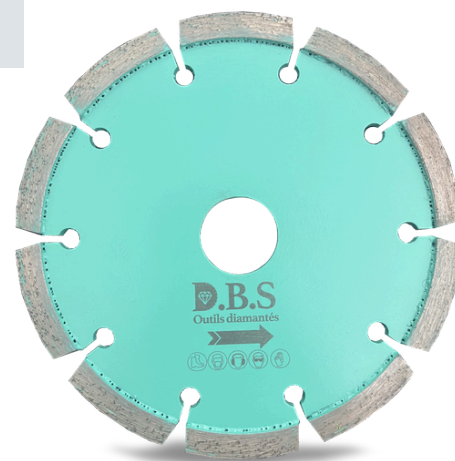

Utilisation à sec 



Perçage, Carottage



Notre gamme de forets diamantés et carottes de perçage DBS vous propose différents choix et différentes perspectives de conception que cela soit pour un travail à eau, à sec ou bien hybride (à eau et à sec). L'opérateur pourra sans problèmes trouver son bonheur parmi notre sélection, si cependant vous recherchez un outil de plus grande taille, n'hésitez pas à nous contacter afin de déterminer ce que nous pouvons vous apporter de mieux.

Nous misons sur la productivité ainsi que sur la longévité de nos outils de part leur qualité ainsi que de leurs liants spécifiques.

Foret de perçage

Foret JDG Plein

Foret plein, mangetout pour Granit montage 1/2 gaz très robuste.

Application : Granit, Pierre naturelle

Diametre (mm)	Fixation	Diametre (mm)	Fixation
6	1/2gaz	35	1/2gaz
8	1/2gaz	18	1/2gaz
10	1/2gaz	20	1/2gaz
12	1/2gaz	25	1/2gaz
15	1/2gaz	28	1/2gaz
16	1/2gaz	35	1/2gaz



Foret Hybride

Foret à segments rapprochés

Application : Dekton, Granit, Marbre, Pierre naturelle

Diametre (mm)	Fixation	Epaisseur seg
20	1/2gaz+M14	1.8mm
25	1/2gaz+M14	1.8mm
28	1/2gaz+M14	1.8mm
35	1/2gaz+M14	1.8mm
38	1/2gaz+M14	1.8mm
50	1/2gaz+M14	1.8mm



Utilisation à eau ou à sec



Foret Couronne Fine

Segments jante continue fine , multi usage.
Fixation 1/2 Gaz, M14 ou Hybride (1/2 Gaz+ M14)

Béton, Granit, Marbre, Grès, Quartzite...

Diamètre Personnalisable.



Scie cloche segmentée

Scie cloche avec ou sans foret pilote .

Segments robuste, avec la fixation de votre choix, SDS,
1/2 Gaz, M14, M24, M30...
Segments pour tout type de pierre selon votre demande:
Béton, Granit, Marbre, Grès, Quartzite...



Forets plein queue Ø10mm

Forets diamantés pour le perçage à eau des matériaux durs : granit, quartz, grès, etc.

Arrosage central pour un refroidissement optimal et une meilleure longévité de l'outil.

Idéal pour la réalisation de trous non débouchants de petits diamètres, de 3,5 à 16 mm.



Carottier diamanté haut rendement béton armé

- Carottier diamanté soudé laser fixation 1 1/4"
- Grande vitesse de coupe
- Carottage béton, béton armé et maçonnerie
- Longueur utile standard 450mm
- Utilisation sur bâti de carottage
- Vitesse périphérique conseillée de 2 à 6 m/s

Dimension (mm)	Fixation	Lu (mm)
42	1 1/4'	450
52	1 1/4'	450
62	1 1/4'	450
67	1 1/4'	450
72	1 1/4'	450
82	1 1/4'	450
87	1 1/4'	450
92	1 1/4'	450
102	1 1/4'	450
107	1 1/4'	450
112	1 1/4'	450
122	1 1/4'	450
127	1 1/4'	450
132	1 1/4'	450
142	1 1/4'	450
152	1 1/4'	450
162	1 1/4'	450
172	1 1/4'	450
182	1 1/4'	450
192	1 1/4'	450
200	1 1/4'	450
225	1 1/4'	450
250	1 1/4'	450
300	1 1/4'	450
350	1 1/4'	450



Carottier diamanté PDC béton fortement armé

- Carottier diamanté soudé laser fixation 1 1/4"
- Grande vitesse de coupe
- Carottage béton, béton fortement armé
- Longueur utile standard 450mm
- Utilisation sur bâti de carottage
- Vitesse périphérique conseillée de 2 à 6 m/s
- Technologie **PDC**

Dimension (mm)	Fixation	Lu (mm)
52	1 1/4'	450
62	1 1/4'	450
67	1 1/4'	450
72	1 1/4'	450
82	1 1/4'	450
87	1 1/4'	450
92	1 1/4'	450
102	1 1/4'	450
107	1 1/4'	450
112	1 1/4'	450
122	1 1/4'	450
127	1 1/4'	450
132	1 1/4'	450
142	1 1/4'	450
152	1 1/4'	450
162	1 1/4'	450
172	1 1/4'	450
182	1 1/4'	450
192	1 1/4'	450
200	1 1/4'	450
225	1 1/4'	450
250	1 1/4'	450
300	1 1/4'	450
350	1 1/4'	450



Forets pour céramique

Notre gamme de forets est fabriquée à base de diamant soudé sous vide en électro-dépôt. À l'unité ou en mallette de rangement anti-choc, ils sont compatibles avec la céramique et autres pierres artificielles.

Utilisation à sec



Foret DIATCERAM

Diametre (mm)	Longueur Utile	Diamètre	Longueur Utile
6	40mm	43	40mm
8	40mm	45	40mm
10	40mm	50	40mm
12	40mm	55	40mm
14	40mm	65	40mm
16	40mm	68	40mm
20	40mm	72	40mm
27	40mm	100	40mm
35	40mm	Sur mesur	Sur mesure



Fixation pour meuleuse : M14


Coffret Foret DIATCERAM

Notre gamme de forets est fabriquée à base de diamant soudé sous vide en électro-dépôt. Cette mallette de rangement contient 8 forets DIATCERAM DBS et une fraise de détourage DIATCERAM.


Le transport est pratique et sécurisé grâce aux compartiments de rangement.

Diamètre forets (mm) : 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 50

Diamètre Fraise (mm) : 10

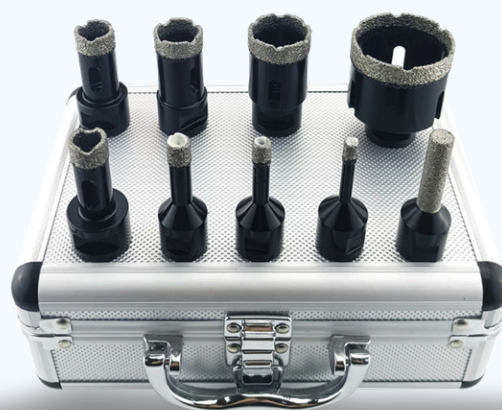

Polissage, Ponçage, Surfaçage

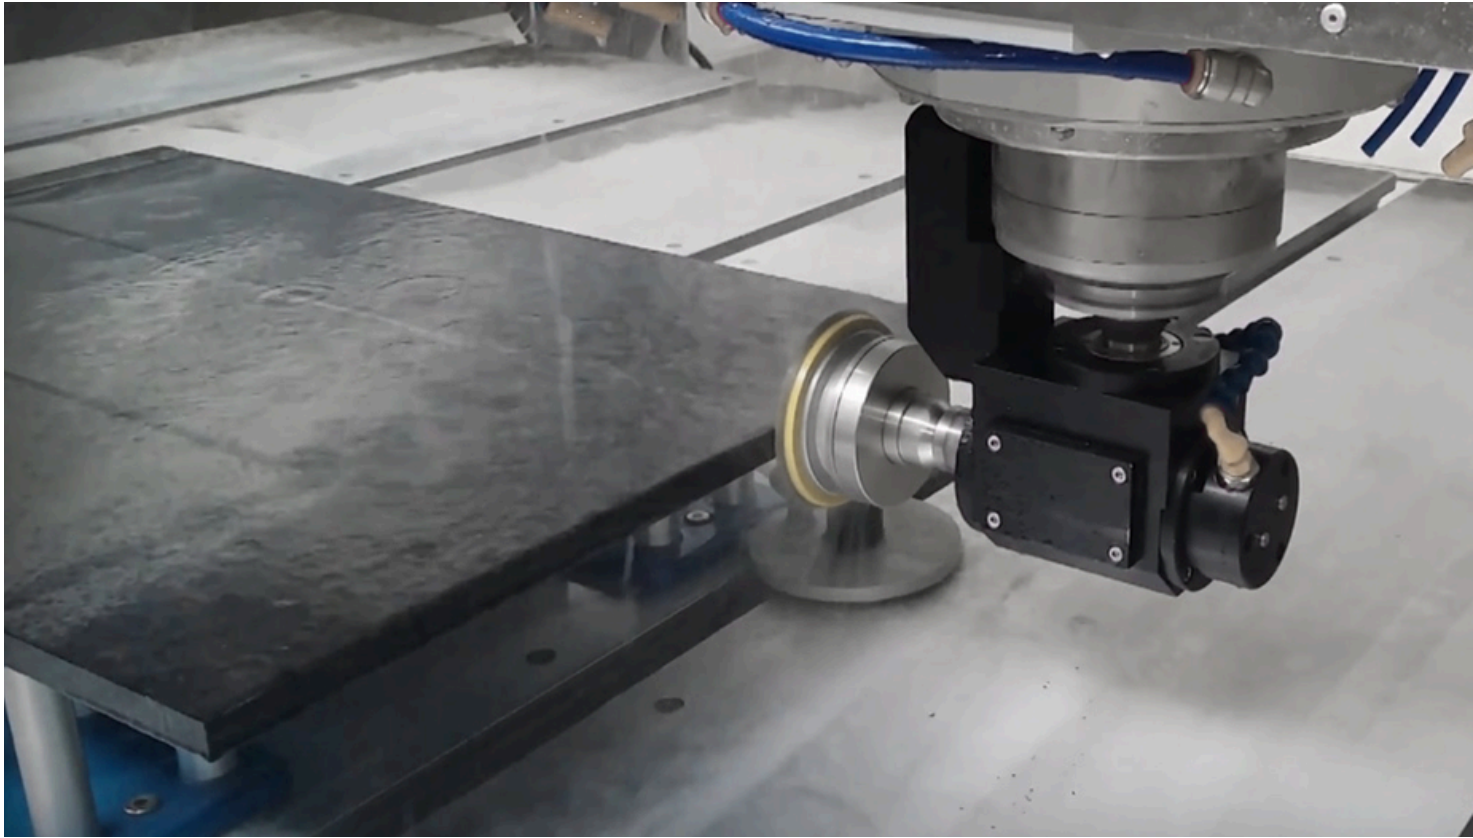

Afin d'atteindre des résultats de ponçage et de polissage optimaux, l'utilisation de l'eau lors du façonnage est nécessaire. Néanmoins, lors de retouches ou de travaux chez un particulier, il n'est pas toujours possible d'avoir accès à une source d'eau.

Notre gamme d'outils de polissage DBS vous propose différents choix et différentes perspectives de conception que cela soit pour un travail à eau, à sec ou bien hybride (à eau et à sec).

Nous misons sur la productivité ainsi que sur la longévité de nos outils de part leur qualité ainsi que leur hauteur utile

Fraise 350 surfaçage

Fraise permettant le rabotage afin de rendre une surface plate.

Outils robuste et à très haut rendement



Utilisation à eau



Fraise 350 surfaçage polyamide

Fraise permettant le rabotage afin de rendre une surface plate.

Son corp Polyamide lui confère une légèreté inégalable ainsi qu'une résistance aux chocs importante.



Utilisation à eau




Meule diamant

Meule 100 DIATMONO Epaisseur 8mm

Meule diamant pour surfaçage

Application : Granit, Marbre, Dekton,
Pierre naturelle

Position	Grain	Fixation
Ebauche	0	escargot + m24
1	60	escargot + m24
2	120	escargot + m24
3	200	escargot + m24
4	400	escargot + m24

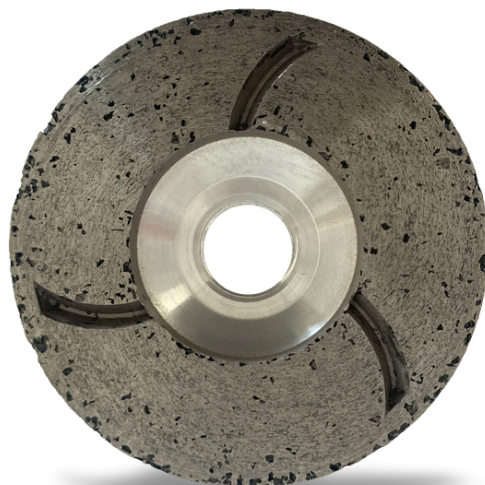


Meule 100 DIATURBO Epaisseur 8mm

Meule diamant pour surfaçage agressif

Application : Granit, Marbre, Dekton,
Pierre naturelle

Position	Grain	Fixation
Ebauche	0	escargot + m24
1	60	escargot + m24
2	120	escargot + m24
3	200	escargot + m24
4	400	escargot + m24

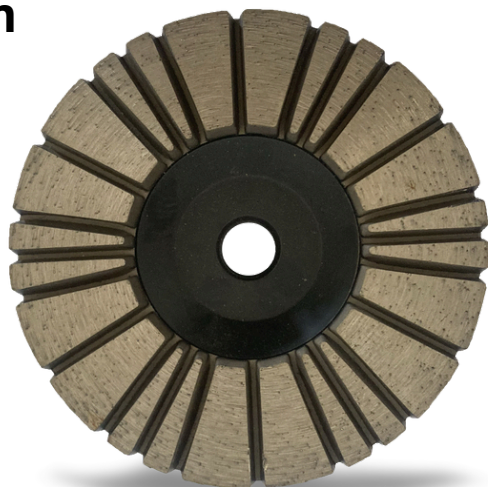

Utilisation à eau



MEULE 90 FRV DIAMANT HD10

Meule diamant pour surfaçage

Application : Granit, Marbre, Dekton,
Pierre naturelle

Position	Grain	Fixation
Ebauche	0	escargot + m24
1	60	escargot + m24
2	120	escargot + m24
3	200	escargot + m24
4	400	escargot + m24



Meule Caouturbo

Meule Fixation M14 avec un corp caoutchouc,

Il permet de surfer et de poncer n'importe quelle pierre efficacement avec une diminution de vibration due au caoutchouc. et une très bonne rapidité d'exécution.

Ø100 et Ø125mm




Meule 100 CAOUTDIAM

Meule diamant avec caoutchouc incorporé pour un maximum de flexibilité de précision et de douceur pour surfaçage de qualité.

Application : Dekton, Céramique, Quartzite, Granit, Marbre, Pierre naturelle

Grain: 30, 50, 100, 200

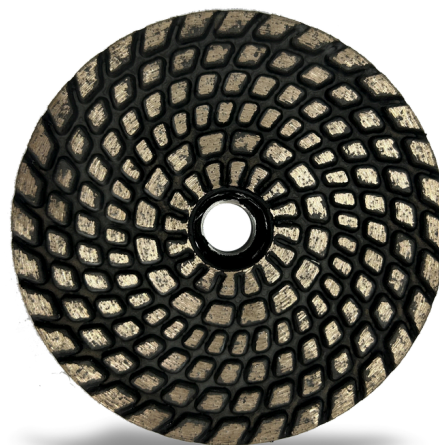

Utilisation à Sec



Plateau Boomrang

Disque surfaçage pierres et sols.

Il permet de surfer et de poncer efficacement avec ses segments formé pour un dégagement et une aération impeccable

Utilisation à sec



Plateau Bi Piste

Disque surfaçage Bi piste.

Double couronne de surfaçage diamantée composée de ses trous d'aération pour un dégagement de matière optimale

Utilisation à sec



Plateau de ponçage

Disque à lamelle FAP hybride

Disque à lamelles diamantées

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton.


Utilisation à eau ou à sec



Grain	Fixation	Diamètre (mm)	Couleur
50	22.2 / M14	115	Gris
60	22.2 / M14	115	Vert
120	22.2 / M14	115	Rouge
200	22.2 / M14	115	Noir

L'efficacité et la vitesse d'exécution du disque à lamelles diamantées ne sont plus à prouver, son corp en plastique réduit nettement les vibrations de la machine lors de ces travaux.

Ils sont utilisés pour poncer, biseauter ou encore enlever de la matière.

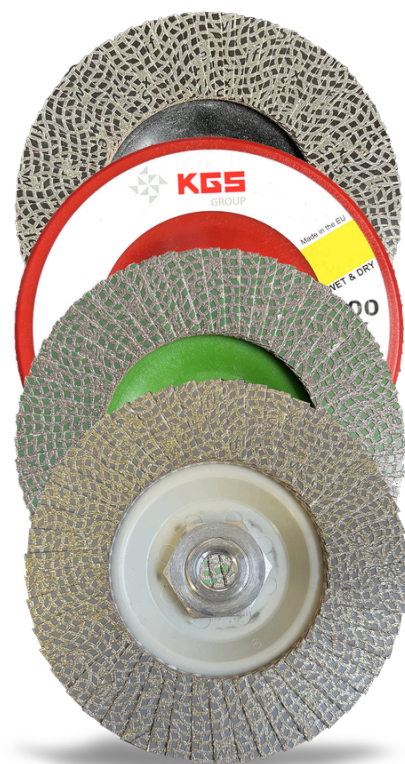

Disque Turbocolle

Disque surfaçage colle ou trame résine.

Il permet de nettoyer et remettre à niveau les espaces anciennement dégradés par de la colle ou de la résine .

Diamètre (mm)	Fixation	Segments
125	22.2 / M14	Jante continue



Utilisation à sec




Disque Turbocolle Boutons

Disque surfaçage colle et trames résine.

Ce plateau aux 5 Boutons diamantés permet de nettoyer et remettre à niveau les espaces anciennement dégradés par de la colle ou de la résine .

Ses trous d'aérations lui permettent un dégagement optimale.

Diamètre (mm)	Fixation	Segments
125	22.2 / M14	Bouton diamanté

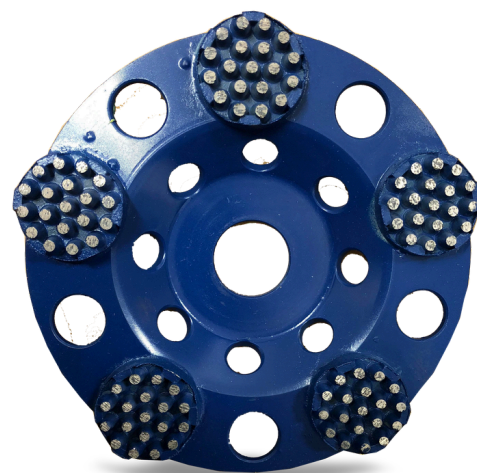

Utilisation à sec



Meule polissoire à champ

Meule esc résine Bleue

Plateau en résine pour polissage.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartzite.

Diamètre (mm)	Fixation	Grain
100/125/150	Escargot	30
100/125/150	Escargot	50
100/125/150	Escargot	100
100/125/150	Escargot	200
100/125/150	Escargot	400
100/125/150	Escargot	800
100/125/150	Escargot	1500
100/125/150	Escargot	3000
100/125/150	Escargot	Feutre



Ces meules de polissage comportent sept positions permettant un polissage de qualité pour n'importe quelle pierre, qu'elle soit sombre ou claire. Les canaux entre les segments déterminent un arrosage optimal.

Ces meules sont plus efficaces sous basse pression, ce qui leur attribue une durée de vie considérable.



Utilisation à eau



Pad de polissage

Pad étoile

Pad étoile blanc trois positions pour toutes pierres
100mm finitions de haute qualité.
Ø100mm

Pos 1, 2 et 3

Utilisation à eau ou à sec




Pad CLS KGS

Pad étoile blanc trois positions pour toutes pierres
Ø100mm avec centreur de la marque KGS.

Grain 30, 50, 100, 200, 400, 800,
1500, 3000

Utilisation à eau ou à sec

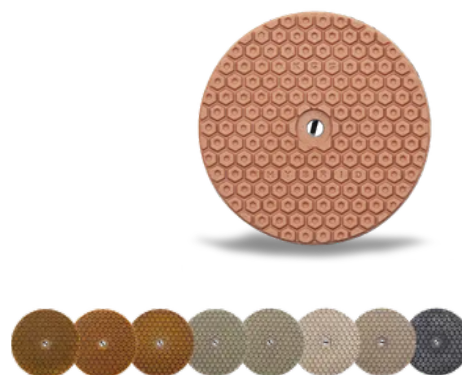

Pad Diatoccto Blanc

Pad à sec sept positions octogones.
Sa couleur blanche permet de ne pas laisser de traces
sur les pierres claires.
Ø100mm ou Ø125mm

Grain 30, 50, 100, 200, 400, 500,
1500, 3000

Utilisation ou à sec



Pad incurvé

Pad à sec incurvé pour intérieur de vasque ou arrondis.
Ø100mm

Grain 30, 50, 100, 200, 400, 800,
1500, 3000

Utilisation ou à sec



Pad velcrodiam KGS

Pad à sec sept positions liant diamant.
Ceramiques, Composite, Marbre, Terrazzo, Granit, Béton ,
Dekton.

Ø100mm
Grain: 60, 120, 200, 400

Utilisation ou à sec




Pad Kometal

Pad à sec cinq positions liant diamanté

Grain 30, 50, 100, 200, 400


Utilisation ou à sec



Suport Velcro

Suport Velcro 100mm souple

support M14 Velcro souple pour meuleuse d'angle, idéal pour les arrondis et courbes très prononcées.



Suport Velcro 100mm semi rigide

support M14 Velcro semi rigide pour meuleuse d'angle, idéal pour une flexibilité contrôlée pour polir les arrondis et courbes .



Suport Velcro 100mm rigide

support M14 Velcro rigide pour meuleuse d'angle, idéal pour un travail rapide et précis. .



Fraise cylindre ponçage polissage

Fraise Polyamide Ebauche

Fraise polyamide avec 12 segments, idéale pour ébauche, puis calibrage.

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Grain
100	43	36 N1
100	43	60 N2
100	43	120 N3




Fraise 170 Résine Diamant

Fraise avec un support Caoutchouc pour polissage des champs Haut rendement sans peau d'orange.

Longueur **170mm**

Diamètre (mm)	Alésage (mm)	Grain
80	43	100
80	43	200
80	43	400
80	43	800
80	43	1500
80	43	3000
80	43	Feutre

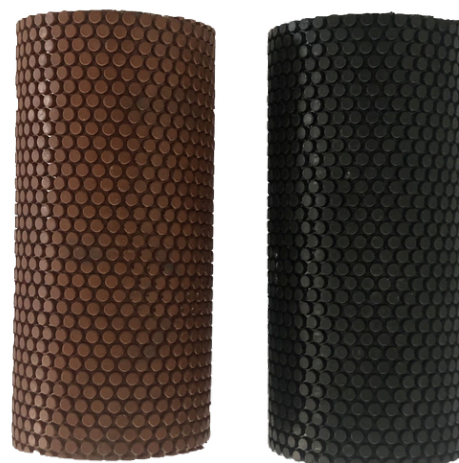

Meule de polissage à plat

Meule Erou Noyé Magnésie



Ces meules de polissage sont idéales pour un polissage à l'eau sur genouillère.

Fabriquées en France, elle sont parfaites pour polir les arrêtes, les champs ainsi que des surfaces plus larges.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.



Position	Diamètre (mm)	fixation
1	80/100/120	Erou Noyé
2	80/100/120	Erou Noyé
3	80/100/120	Erou Noyé
4	80/100/120	Erou Noyé

Meule Magnesie fickert



Position	Hauteur (mm)	fixation
1	70	Fickert/Frankfurt
2	70	Fickert/Frankfurt
3	70	Fickert/Frankfurt
4	70	Fickert/Frankfurt



Utilisation à eau



Meule FRF Magnésie



Ces meules de polissage ont une fixation rapide pour polissoir à plat.

Fabriquées en France, elle sont parfaites pour polir de larges surfaces.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.



Position	Diamètre (mm)	fixation
Ebauche N1	100/130	FRF
2	100/130	FRF
3	100/130	FRF
4	100/130	FRF
Feutre	100/130	FRF

Utilisation à eau



Meule Diamant FRF

Ces meules peuvent être utilisées sur tous types de matériaux marbre, / granit , béton, pour un polissage de qualité.

Ø93mm



Grain	Matériau	fixation
G30/36/50/60	Frité diamant	FRF Fixation rapide


Utilisation à eau



Meule fixation rapide résine

Ces meules de polissage sont idéales pour un polissage à l'eau sur genouillère.
Fabriquées en France, elle sont parfaites pour polir les arrêtes, les champs ainsi que des surfaces plus larges.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.

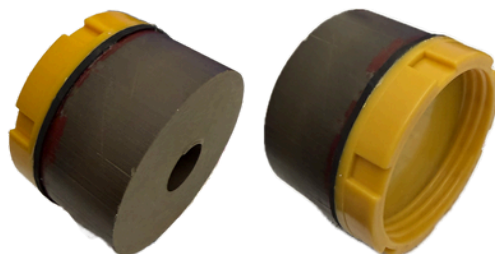

Grain	Matière	fixation
36/50/60/80/120/220/400/800/1500/3000/Feutre (Autre sur demande)	Résine Diamant	FRF Fixation rapide

Meule Frankfurt Diamant

Ces meules de polissage ont une fixation Frankfurt pour polissoir automatique. Utilisées pour surfacage et ébauche.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.



Grain	Matière	fixation
120/180/240/320/40/600/800/1200/3000/Feutre	Résine	Frankfurt


Utilisation à eau



Meule frankfurt Résine

Ces meules de polissage ont une fixation Frankfurt pour polissoir automatique. Polissage impeccable.

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.

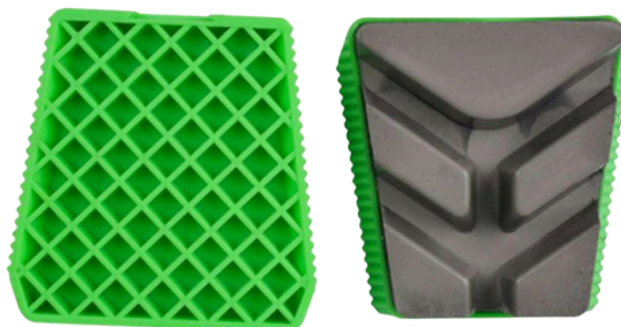

Grain	Matière	fixation
120/180/240/320/40/600/800/1200/3000/Feutre	Résine	Frankfurt

Utilisation à eau



Meule Fickert Diamant

Ces meules pour surfaçage ont une fixation Fickert pour polissoir à plat. Parfaite pour le polissage de grandes surfaces

Application : Granit, Marbre, Céramique, Dekton, Quartz.



Grain	Matière	fixation
Pos 1/2/3/4	Diamant fritté	Frankfurt

Utilisation à eau



Meule Fickert Résine

Ces meules pour surfaçage ont une fixation Fickert pour polissoir à plat.

Parfaite pour le polissage de grandes surfaces en résine.



Grain	Matière	fixation
36/50/60/80/120/220/400/800/1500/3000/Feutre (Autre sur demande)	Résine Diamant	Fickert

Utilisation à eau



Brosse Diamant

Brosse Diamant

Ces Brosses peuvent être utilisées sur tous types de matériaux marbre, / granit , béton, pour vieillir un dallage très rapidement.

Ø100mm / Ø115mm

Grain	Type de fils	fixation
30	Résine diamant / Carbure de silicium	Escargot / M14 / Fickert/ Frankfurt
36	Résine diamant / Carbure de silicium	Escargot / M14 / Fickert / Frankfurt
50	Résine diamant / Carbure de silicium	Escargot / M14 / Fickert / Frankfurt
60	Résine diamant / Carbure de silicium	Escargot / M14 / Fickert / Frankfurt
120	Résine diamant / Carbure de silicium	Escargot / M14 / Fickert / Frankfurt



Brosse Diamant Résine

Ces brosses peuvent être utilisées sur tous types de matériaux marbre, / granit , béton, pour vieillir un dallage très rapidement.

Ø100mm / Ø115mm et fixation Fickert

Grain	Type de fils	fixation
36	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt
60	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt
120	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt
220	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt
400	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt
600	Résine diamant	FRF / Fickert/ Frankfurt



Autres grains sur demande

Outils Carbures, Bouchardes, Ciseaux




Types d'emmanchements



Cylindro Conique Ø13, 15mm C1/10




Hexago Conique Ø13.5, 15mm C1/10

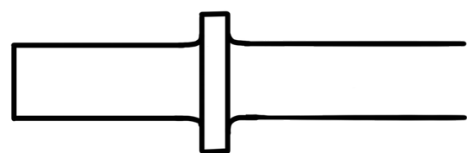

Cylindrique tout diamètres



Cylindrique Ø10.2, 12.6, 17.3mm
Et autre sur demande

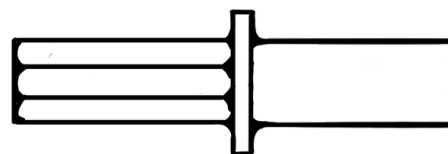

Hexagonale 19mm/ 16mm

Le type de fixation peut varier selon votre utilisation, qu'elle soit manuelle ou automatique. Pour toutes demandes de renseignements spécifiques, veuillez nous contacter

Types de Boucharde



Carrée, Ronde, Ciseaux, Croix, Lay, etc...,
Réalisation sur mesure possible

Fraise à détourer

Fraise à détourer Granit

Matériau	Epaisseur	Tr/min	Avance (mm/min)
Quartz-composite	12mm	9000	650-1000
Quartz-composite	20mm	9000	600-850
Quartz-composite	30mm	9000	500-600
Granit Dur	20mm	9000	500-700
Granit Dur	30mm	9000	300-400
Granit tendre	20mm	9000	500-700
Granit tendre	30mm	9000	350-450



Fraise à détourer Dekton

Matériau	Epaisseur	Tr/min	Avance (mm/min)
Céramiques	12mm	6000	300
Céramiques	20mm	6000	300
Céramiques	30mm	6000	250



Fraise à détourer

En usinage CNC, la coupe en multipasses consiste à enlever la matière de la pièce par une succession de passages, chacun retirant une faible quantité de matériau. L'enlèvement de matière à chaque passe est défini par l'avance ou un incrément spécifique, paramétrable par l'opérateur ou directement intégré au programme CNC. Cette méthode permet d'obtenir une précision et une répétabilité élevées, chaque passage étant finement contrôlé afin de limiter les risques d'erreurs dimensionnelles. La coupe en multipasses contribue également à réduire les contraintes mécaniques sur l'outil et la pièce, améliorant ainsi la qualité d'usinage, la durée de vie des outils et la fiabilité du processus.

Fraise multi-passe à visser, ou brasée


Matériau	Diamètre	Fixation	Adaptateur
Granit	16/20mm	m10/m12	½ Gaz
Céramiques	16/20mm	m10/m12	½ GAZ
Quartzites	16/20mm	m10/m12	½ GAZ



Fraise à détourer pour feuillures

Cette fraise est conçue pour la réalisation précise de feuillures dans le granit et autres pierres naturelles. Elle s'utilise en multi-passe, permettant un enlèvement progressif de la matière. Particulièrement efficace pour les opérations de détournage et de feuillurage, cette fraise assure une excellente stabilité et une grande précision, même sur des matériaux durs comme le granit.

Matériau	Diamètre	Fixation	Hauteur diamant
Granit	8/10/12/20mm	½ Gaz	15/25mm
Céramiques	8/10/12/20mm	½ Gaz	15/25mm
Quartzites	8/10/12/20mm	½ Gaz	15/25mm

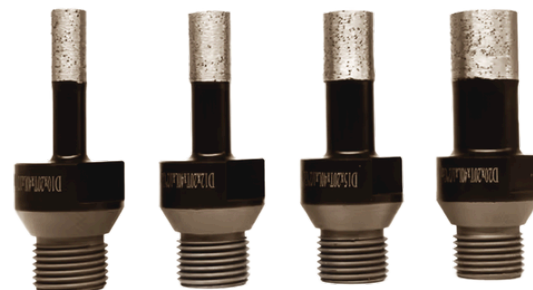

Fraise de profil pour machine CNC



PROFILE $\varnothing 60$

2G	
3G	
A	
ACL	
B	
BCL	
CD	
CD1S	
CD2S	
D	

E	
F	
FCD	
FV	
F+V	
FCL	
FS	
G	
H	
I	

L	
M	
N	
O	
Q	
RM	
T	
V	
Z	

PROFILE $\varnothing 20$

A	
AS	
CD	
CD1S	
CS1S	
CD2S	
T	

Fraise à cannelure d'égouttoir



Fraise Ø8mm R4mm, pour tous matériaux.

Positions : 1, 2, 3, 4



Fraise à sculpter

Fraises diamantées frittées pour le travail du granit

Conçues pour l'usinage des pierres les plus dures, notamment le granit, les fraises diamantées frittées garantissent des performances élevées en conditions exigeantes. Dotées d'une tige de 6 mm, elles assurent une excellente durabilité ainsi qu'une grande précision pour des travaux professionnels de haute qualité.



Fraises diamantées Dépôt électro pour le travail des pierres marbrières

Conçues pour l'usinage des pierres tendres, notamment le marbre, les fraises garantissent des performances élevées en conditions exigeantes. Dotées d'un manche de 6 mm, elles assurent une grande précision pour des travaux de qualité.



Produits d'entretien



Nétoyer, protéger , entretenir, renforcer

Entretien de la pierre avec système.

Les produits de nettoyage, de protection et d'entretien forment un programme complet pour le soin des matériaux. Chaque ligne de produits est soigneusement adaptée aux propriétés du Granit, du Marbre, de la céramique, du grès cérame, de la terre cuite, de la pierre naturelle et de pierre artificielle.

L'objectif : des surfaces belles et bien entretenues dans le temps.

Etanchéité et Collage

Silicone 7070+ Den Braven

Silicone 7070 Plus est un mastic silicone neutre alcoxy pour des joints de dilatation des constructions et des joints de vitrages



Silicone Acryl Wet on Wet

Silicone Acryl Wet on Wet est un mastic acrylique de haute qualité spécialement développé pour être peint « mouillé sur mouillé » avec des peintures à base d'eau ou synthétiques, peu après l'application. Pour le scellement et le rebouchage des joints de raccordement, des coutures, des lézardes et des fissures.



Mastic Colle Crystalflex

Crystalflex a été spécialement conçu comme mastic colle universel crystal pour utilisation intérieure et extérieure.



Colle précolorée Colour bond P+250mL AKEMI


Colle précolorée, sous forme de gel, à deux composants, base époxyacrylate en couleurs différentes.

Force d'adhérence élevée, séchage de surface rapide et capacité à être traité très rapidement. Agréée alimentaire (homologuée par un centre de recherches externe allemand). Temps de manipulation : environ 5 - 7 minutes à 20°C.



Pistolet Coulor Bond 250ml

Le Pistolet Spécial cartouches de 250ML AKEMI est l'outil parfait pour presser la colle AKEMI Colour Bond contenue dans des cartouches de 250 millilitres. Sa conception légère et sa simplicité d'utilisation en font un choix idéal pour l'application de la colle

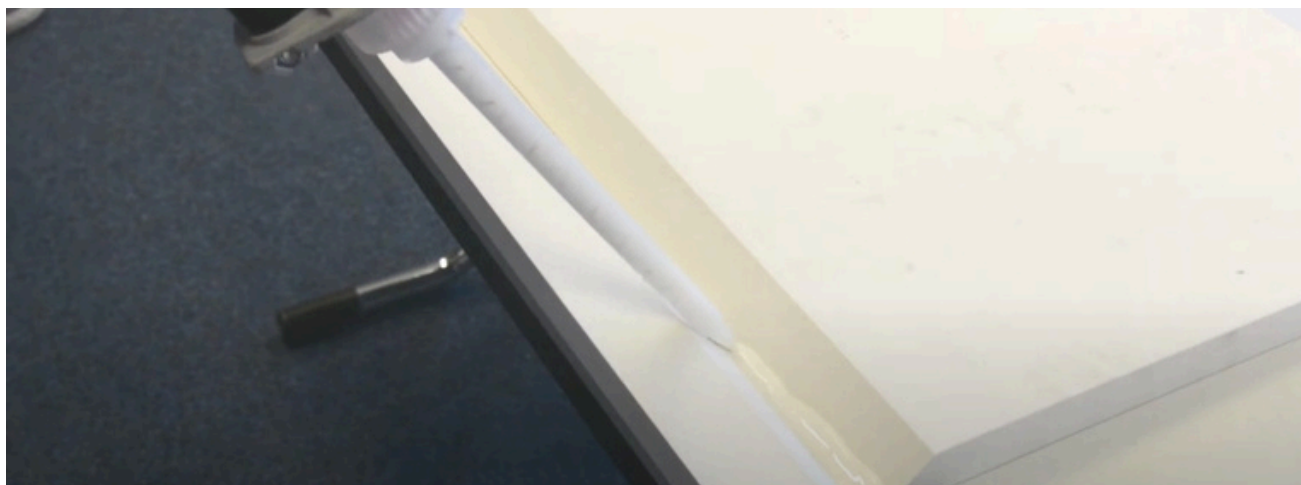

Akepox 3000

Colle à deux composants, durcissement **rapide**, sous forme de gel, en cartouches avec des buses mélangeuses, dosage exact et mélange homogène.

Pour fixer des lettres métalliques. Idéal pour fixer des pierres naturelles et artificielles.

- Akepox 3000 mini quick Noir 50ml
- Akepox 3000 mini quick transparent 50ml
- Akepox 3000 395ml
- Buses mélangeuses



Akepox 2030

Colle crémeuse, l'application immédiate, dosage exact et mélange homogène.

Pour le collage vertical et horizontal de pierre naturelle et artificielle.

Bonne adhérence sur métal, brique, aluminium et sur pierre humide.

- Akepox 3000 mini quick Noir 50ml
- Akepox 3000 mini quick transparent 50ml
- Akepox 3000 395ml
- Buses mélangeuses



Pistolet akemi mini

Pistolet double embouts pour akepox Mini 50ml
très robuste et facile d'utilisation



Mastic GRANIDUR + Durcisseur

La colle Granidur liquide pour les joints invisibles sur marbres, pierres naturelles et artificielles, au rebouchage des pores et fissures ou à la réparation de pierres cassées. Elle colle également le métal sur la pierre. Elle a une couleur miel lorsqu'elle est polymérisée. La colle Granidur épais conserve les mêmes caractéristiques et est adaptée pour un travail en vertical ou en plafond, car elle ne coule absolument pas. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Colle Granidur épais translucide

- Epais
- 700 ml



Colle Granidur Liquide translucide

- Liquide
- 840 ml



Mastic Granidur 203 + durcisseur

- Masic
- 500 ml
- 



DBS SASU

31 Rue claude Monet, 35400 Saint Malo

France

www.dbsoutils.fr

josephbrault.dbs@gmail.com

09 87 79 12 19

